



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00419
Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HLP 68

Номер Партии №00419.

Масса нетто: 360 кг

Дата изготовления: 16.01.2024

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	61,20-74,80	62,1
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	92	99
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 1298	-	872
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D 92	220	238
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-30	-30
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,0	0,7
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ISO 6247	150/0 75/0 150/0	20/0 10/0 20/0

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023г., действительна по 25.07.2026г.

Заключение:

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HLP 68 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

Условия хранения и транспортировки:



Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 16.01.2024.

Гл. технолог:  Боровиков Д.В.

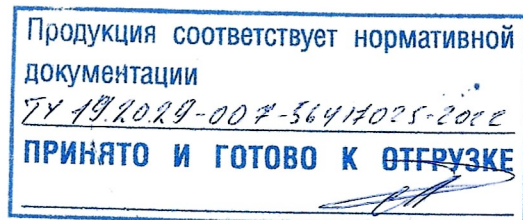

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6