



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00688

Масло редукторное XIM REDUCTOR OIL SVG PAO 460

Номер Партии №00688

Масса нетто: 175кг

Дата изготовления: 09.07.2023

Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-019-56417025-2023	Полученные значения
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	435-485	452
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	130	168
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	210	240
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 1298	-	854,6
Цвет на колориметре ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	2	0,5
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-25	-28
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	0,1	0,02
Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Следы
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	ASTM D 892	100/10 100/10 100/10	30/0 20/0 30/0
Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине: – нагрузка сваривания, Рс, Н (кгс), не менее – индекс задира, Из, Н (кгс), не менее – показатель износа при нагрузке 40 кгс, Ди, мм, не более – критическая нагрузка, Н (кгс), не менее	ГОСТ 9490	2450 (250) 441 (45) — —	3283 (335) 455,8 (46,5) 0,77 784 (80)
Дезэмульгирующие свойства, минут, не более. – при 82 °C	ASTM D1401	30	20
Коррозия медной пластины при 3h/120 °C	ASTM D 130	измеряется	1a

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.14787/23 от 27.10.2023г., действительна по 25.10.2026г.

Заключение:

Масло редукторное XIM REDUCTOR OIL CLP 460 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-019-56417025-2023.


Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности).

Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

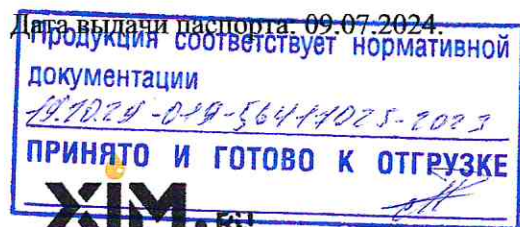

Гл. технолог:

ОТК Боровиков Д.В.

office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77