



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1  
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00778**  
**Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC ZF HVLP 15**

Номер Партии №00778. Масса нетто: 350 кг Дата изготовления: 02.09.2024

| Наименование показателя                                            | Метод<br>испытания     | Значения для марки<br>по ТУ 19.20.29-007-<br>56417025-2022 | Полученные<br>значения |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с               | ГОСТ 33                | 13,50-16,50                                                | 15,48                  |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                              | ASTM D 1298            | -                                                          | 844                    |
| Температура вспышки, определяемая в<br>открытом тигле, °C, не ниже | ASTM D92               | 170                                                        | 208                    |
| Температура потери текучести, °C, не выше                          | ГОСТ 20287,<br>метод А | -45                                                        | -54                    |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более                          | ГОСТ 5985              | 1,1                                                        | 0,8                    |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | ASTM D 95              | Следы                                                      | Следы                  |
| Класс чистоты                                                      | ГОСТ 17216             | 12                                                         | 12                     |
| Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> , не более           | ASTM D 892             | 150/0; 75/0; 150/0                                         | 20/0; 10/0; 20/0       |
| Индекс вязкости, не менее                                          | ГОСТ 25371             | 140                                                        | 141                    |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.87365/23 от 26.07.2023г., действительна по 25.07.2026г.

**Заключение:**

Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC ZF HVLP 15 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.


**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.


Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 02.09.2024.

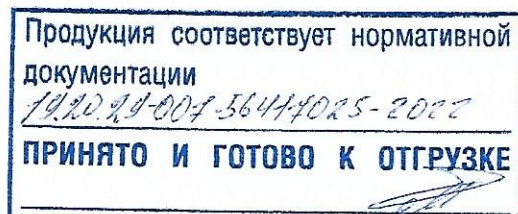

Гл. технолог:



Боровиков Д.В.