



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00854
Гидравлическое масло XIM ИГП-38

Номер партии №00854

Масса нетто: 543 кг

Дата изготовления: 22.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022	Полученные значения
1	Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость	Прозрачная однородная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	Не нормируется	8,342
3	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	55-65	62,20
4	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	90	103
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	210	239
6	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	Минус 15	Минус 17
7	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	1,0	0,69
8	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,2	0,1*
9	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 95	Следы	Отсутствие
10	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
11	Склонность к пенообразованию /стабильность, см ³ , не более: - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытаний при 94 °С	ASTM D 892	50/5 50/5 50/5	20/0 25/0 20/0
12	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 1298	Не нормируется	876,5
13	Цвет, не более	ASTM D1500	4,0	2,0

* Показатель по п. 8 гарантируется технологией производства и определяется при постановке на производство.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.87365/23 от 26.07.2023, действительна по 25.07.2026

Заключение:

Гидравлическое масло XIM ИГП-38 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022


Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 22.10.2024.

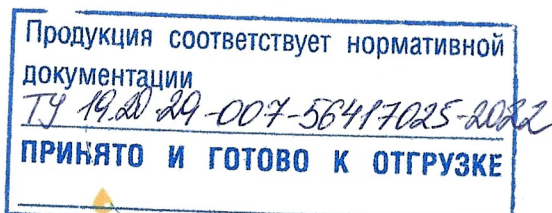

Руководитель ОКК:  Бородинова Е.Г.



office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77