



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,

д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1

ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

Телефон: +7 (495) 123-35-77

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00228

#### Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 32

Номер Партии №00228.

Масса нетто:360кг

Дата изготовления: 01.08.2023

| Наименование показателя                                         | Метод испытания | Значения для марки по ТУ 19.20.29-007-56417025-2022 | Полученные значения |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с                         | ГОСТ 33         | 28,80-35,20                                         | 29,97               |
| Плотность при 20°C,г/см3                                        | ASTM D 1298     | -                                                   | 842,9               |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже | ASTM D92        | 170                                                 | 194                 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, не более                               | ГОСТ 20284      | 2,5                                                 | 1                   |
| Температура застывания, °C, не выше                             | ASTM D 97       | -40                                                 | -40                 |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более                       | ГОСТ 5985       | 1,1                                                 | 0,7                 |
| Массовая доля воды,%, не более                                  | ASTM D 95       | Следы                                               | Следы               |
| Класс чистоты                                                   | ГОСТ 17216      | 12                                                  | 12                  |
| Склонность к пенообразованию, см3, не более                     | ASTM D 892      | 150/0; 75/0; 150/0                                  | 20/0; 10/0; 20/0    |
| Индекс вязкости, не менее                                       | ГОСТ 25371      | 140                                                 | 151                 |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.32769/22 от 18.10.2022г., действительна по 11.10.2025г.

#### Заключение:


Гидравлическое масло XIM HYDRAULIC HVLP 32 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-007-56417025-2022.

#### Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

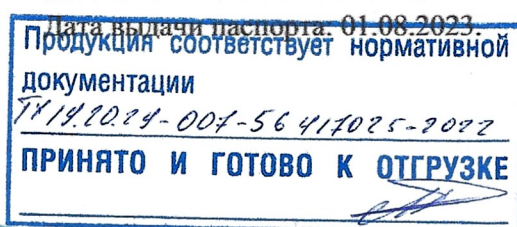

Гл. технолог: Дибров Н. В.

