



ООО «ИКСИМ»  
171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1  
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001  
Телефон: +7 (495) 123-35-77

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00391

Масло редукторное XIM REDUCTOR OIL CLP 320

Номер Партии №00391

Масса нетто: 281 кг

Дата изготовления: 29.11.2023

| Наименование показателя                                         | Метод испытания | Значения для марки по ТУ 19.20.29-019-56417025-2023 | Полученные значения  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с            | ГОСТ 33         | 300-340                                             | 315                  |
| Индекс вязкости, не менее                                       | ГОСТ 25371      | 95                                                  | 109                  |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже | ASTM D92        | 210                                                 | 246                  |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                           | ASTM D 1298     | -                                                   | 887                  |
| Температура застывания, °C, не выше                             | ASTM D 97       | -15                                                 | -17                  |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более                       | ГОСТ 5985       | 1                                                   | 0,7                  |
| Массовая доля воды, %, не более                                 | ASTM D 95       | Следы                                               | Следы                |
| Массовая доля механических примесей, %                          | ГОСТ 6370       | Отсутствие                                          | Отсутствие           |
| Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> , не более        | ASTM D 892      | 100/10<br>100/10<br>100/10                          | 40/0<br>10/0<br>30/0 |
| Дезэмульгирующие свойства при 82 °C, минут, не более.           | ASTM D1401      | 30                                                  | 25                   |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.14787/23 от 27.10.2023г., действительна по 25.10.2026г.

Заключение:

Масло редукторное XIM REDUCTOR OIL CLP 320 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-019-56417025-2023.


Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 29.11.2023.

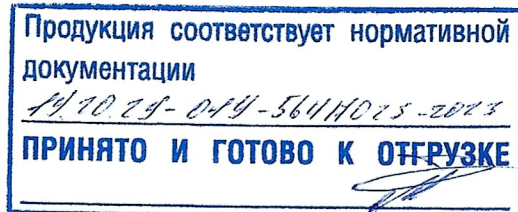

Гл. технолог:

Боровиков Д.В.



+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6