



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1  
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00457

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL

Номер Партии №00457.

Масса нетто: 1610 кг

Дата изготовления: 29.02.2024

| Наименование показателя                                                                                 | Метод<br>испытания | Значения для<br>марки по ТУ<br>19.20.29-013-<br>56417025-2023 | Полученные<br>значения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с                                                   | ГОСТ 33            | 12,5-16,3                                                     | 16,3                   |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                                                                   | ASTM D 1298        | -                                                             | 873                    |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже                                         | ASTM D92           | 200                                                           | 241                    |
| Температура застывания, °C, не выше                                                                     | ASTM D 97          | -30                                                           | -32                    |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее                                                            | ASTM D 2896        | 9,1                                                           | 12,7                   |
| Зольность сульфатная, %, не более                                                                       | ГОСТ 12417         | 1,8                                                           | 1,4                    |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не более | ASTM D 2602        | 6600                                                          | 6400                   |
| Массовая доля воды, %, не более                                                                         | ASTM D 95          | 0,03                                                          | Следы                  |
| Испаряемость по методу NOACK %, не более                                                                | ASTM D 5800        | 15                                                            | 9,0                    |
| Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> , не более                                                | ASTM D 892         | 50/0;80/0;50/0                                                | 30/0;40/0;30/0         |
| Индекс вязкости, не менее                                                                               | ГОСТ 25371         | 130                                                           | 137                    |
| Массовая доля механических примесей, %, не более                                                        | ГОСТ 6370          | 0,015                                                         | 0,009                  |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.79273/23 от 12.05.2023г., действительна по 10.05.2026г.

**Заключение:**


Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK PRO 10W40 CI-4/SL соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 29.02.2024.

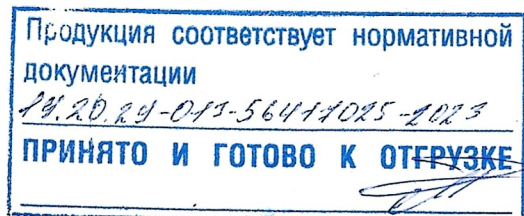

Гл. технолог:

Боровиков Д.В.

