



ООО «ИКСИМ»

171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,  
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1  
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №00543

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4

Номер Партии №00543.

Масса нетто: 3200 кг

Дата изготовления: 16.04.2024

| Наименование показателя                                                                                       | Метод<br>испытания | Значения для марки<br>по ТУ 19.20.29-013-<br>56417025-2023 | Полученные<br>значения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с                                                         | ГОСТ 33            | 12,5-16,3                                                  | 14,72                  |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                                                                         | ASTM D1298         | -                                                          | 862                    |
| Температура вспышки, определяемая в открытом<br>тигле, °C, не ниже                                            | ASTM D92           | 203                                                        | 231                    |
| Температура застывания, °C, не выше                                                                           | ASTM D97           | -35                                                        | -37                    |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла,<br>не менее                                                               | ASTM D 2896        | 11                                                         | 13,1                   |
| Зольность сульфатная, %, не более                                                                             | ГОСТ 12417         | 1,3                                                        | 1,3                    |
| Динамическая вязкость, определяемая на имитаторе<br>холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C, мПа, не<br>более | ASTM D 2602        | 7000                                                       | 5910                   |
| Массовая доля воды, %, не более                                                                               | ASTM D95           | 0,03                                                       | Следы                  |
| Испаряемость по методу NOACK, %, не более                                                                     | ASTM D5800         | 15                                                         | 9,8                    |
| Склонность к пенообразованию,<br>см <sup>3</sup> , не более                                                   | ASTM D 892         | 50/0;80/0;50/0                                             | 30/0;40/0;30/0         |
| Индекс вязкости, не менее                                                                                     | ГОСТ 25371         | 150                                                        | 163                    |
| Массовая доля механических примесей, %, не более                                                              | ГОСТ 6370          | 0,015                                                      | 0,008                  |

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.79273/23 от 12.05.2023г., действительна по 10.05.2026г.

**Заключение:**

Масло моторное универсальное всесезонное XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40 CI-4 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-013-56417025-2023.

**Условия хранения и транспортировки:**

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.


Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 19.04.2024.

Гл. технолог:

Боровиков Д.В

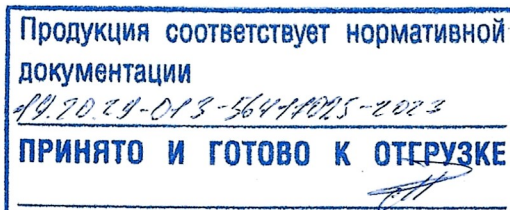

office@okten.ru

+7 (495) 123-35-77